

# E12


## Industriføler uden gevind.

Termoføler.



Alle termoføler Type E12 fremstilles efter kundens specificationer.

Kontakt LEDKON A/S eller udfyld skema med oplysninger om den ønskede føler.

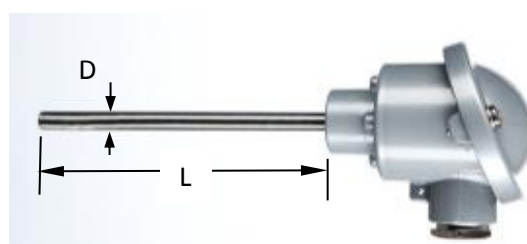

Bestillingsnøgle : E12 T M D L I

Type :	Termopar type : T	Følerør materiale : M	Diameter: D	Længde: L	I
<b>E12</b>	L = Fe-CuNi	4 = Syrefast stål. AISI 316	3 = Ø3 mm.	**	S = Termopar til stel. I = Termopar isoleret fra. O = Åben målepunkt
	J = Fe-CuNi	5 = Højtemperatur rustfast stål	4 = Ø4 mm.		
	K = NiCr-Ni		6 = Ø6 mm.		
	N = NiCrSi-NiSi		8 = Ø8 mm.		
	S = Pt10%Rh-Pt		10 = Ø10 mm.		
	T = Cu-CuNi		12 = Ø12 mm.		
			15 = Ø15 mm.		
		21 = Ø21 mm.			

\*\* Valgfri længde mellem 20 mm til 2000 mm. ønskes 50 mm. skriv 50

Kan også leveres med transmitter.

Kan leveres som dobbeltføler.

Bestillings eksempel : Føler E12 type K (T) i syrefaststål AISI 316, (M) diameter (D) på Ø8 mm. længde (L) på 200 mm.

går til stel (I) = E12K48200S

