

E13


Industriføler med gevind.

Termoføler.



Alle termoføler Type E13 fremstilles efter kundens specificationer.

Kontakt LEDKON A/S eller udfyld skema med oplysninger om den ønskede føler.

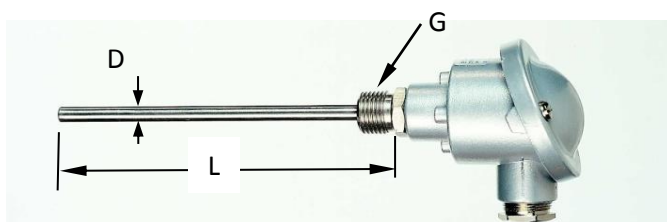

Bestillingsnøgle : E13 T M D L G I

Type :	Termopar type : T	Følerør materiale : M	Diameter: D	Længde: L	Gevind: G	I
E13	L = Fe-CuNi	4 = Syrefast stål. AISI 316	3 = Ø3 mm.	**	1 = 1/4" RG	S = Termopar til stel.
	J = Fe-CuNi	5 = Højtemperatur rustfast stål	4 = Ø4 mm.		2 = 3/8" RG	
	K = NiCr-Ni		6 = Ø6 mm.		3 = 1/2" RG	I = Termopar isoleret fra. O = Åben målepunkt
	N = NiCrSi-NiSi		8 = Ø8 mm.		4 = 3/4" RG	
	S = Pt10%Rh-Pt		10 = Ø10 mm.		5 = 1" RG	
	T = Cu-CuNi		12 = Ø12 mm.		6 = M14X1,5	10 = ANDET*
			15 = Ø15 mm.			
		21 = Ø21 mm.				

* Skriv ønskede gevind i bestilling.

** Valgfri længde mellem 20 mm til 2000 mm. ønskes 50 mm. skriv 50

Kan også leveres med transmitter 4-20mA.

Kan leveres som dobbeltføler.

Bestillings eksempel : Føler E13 type K (T) i syrefaststål AISI 316 (M) diameter (D) på Ø8 mm. længde (L) på 200 mm. og 1/2" RG (G) og termopar går til stel (I) = E13 K 4 8 200 3 S

