

Temperaturføler.

LUFT OG GASFØLER.

TYPE E03-E29-E12-E13

Type: PT- NI – PTC – NTC Termoelement type : K – J – L - T


E03.....L




E29.....L



E12.....L

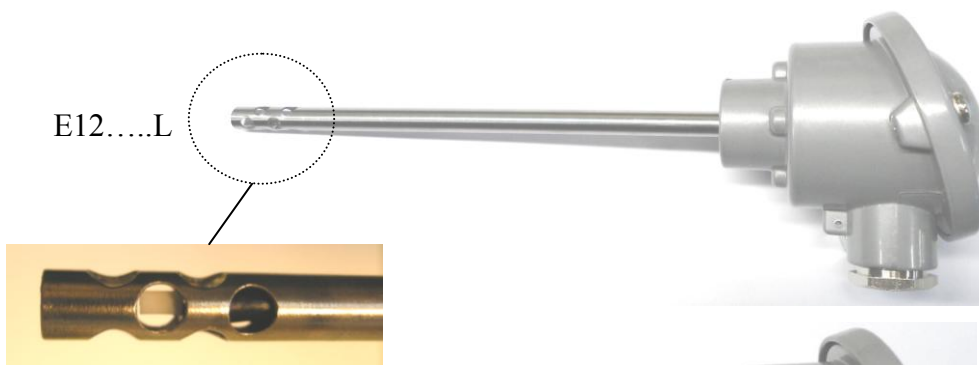

E13.....L

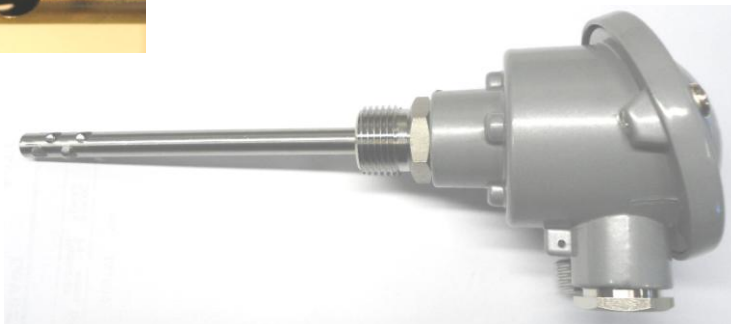

Luftføler til mange formål:

Den perforerede ende gør at følerne er meget hurtigreagerende, kan anvendes op til 600 °C.

Fås også med 2 X element og termistor.

Type E3: Følerrør i Ø4, Ø6 og Ø8 mm. rustfrit syrefast stål (AISI 316TI) Kan også leveres i messing med krom.

Gevind ¼” og ½”(standart) fås også i andre størrelser. Også mm.

Indstikslængde min. 45mm. Max. 6000 mm.

Tilslutningsledning i PVC, Silikone, Teflon, og stålomflettet glassilkeisoleret 2,3 og 4 leder tilslutning.

Type E29: Følerrør i Ø4, Ø6 og Ø8 mm. rustfrit syrefast stål (AISI 316TI) Kan også leveres i messing med krom.

Indstikslængde min. 40 mm. Max. 6000 mm

Tilslutningsledning i PVC, Silikone, Teflon, og stålomflettet glassilkeisoleret 2,3 og 4 leder tilslutning.

Til montage kan bruges klemforskruing (ES-X) eller flange (ETFK-X).

WWW.LEDKON.dk

Ledkon A/S • Ellegårdvej 8 • DK-6400 Sønderborg

Telefon (+45) 74421565 • Fax (+45) 74421767 • E-mail: Ledkon@Ledkon.dk

Type E12: Tilslutningshoved type B, NA eller MA.
Følerrør i Ø6, Ø8 og Ø10 mm. rustfrit syrefast stål (AISI 316TI) Kan også leveres i messing med krom eller nikkel.
Indstikslængde min. 40 mm. Max. 6000 mm.
Leveres med 2, 3 eller 4 leder tilslutning
Kan leveres med 4-20 mA. transmitter.
Til montage kan bruges klemforskrunding (ES-X) eller flange (ETFK-X).

Type E13: Tilslutningshoved type B, NA eller MA.
Følerrør i Ø6, Ø8 og Ø10 mm. rustfrit syrefast stål (AISI 316TI) Kan også leveres i messing med krom eller nikkel.
Leveres med 2, 3 eller 4 leder tilslutning
Gevind ¼" og ½"(standart) fås også i andre størrelser. Også mm.
Indstikslængde min. 40 mm. Max. 6000 mm.
Kan leveres med 4-20 mA. transmitter.

Følertyper og dimensioner leveres efter aftale.