



## Type E14

Indskruningsføler med løs omløber.

Modstandsføler.

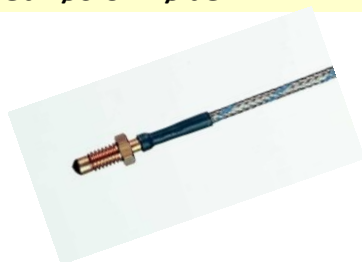

Mål:

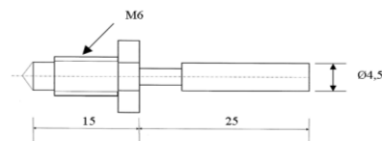

LEDKON Vare Nr.	Kabel type.	Antal leder.	Kabellængde	Måle modstand type	Temp. område (°C)	Gevind mm.	Matr. Type.	Indstik længde. mm.	Udg. signal
<b>PT100</b>									
E14P3201	Silikone	2X0,5□	2,50 M.	PT 100	-50-165°	M6	Messing.	12	Ohm.
E14P3403	Ståломlettet	2X0,25□	2,50 M.	PT100	-50-350°	M6	Messing.	12	Ohm.
<b>PT1000</b>									
E14983201	Silikone	2X0,5□	2,50 M.	PT 1000	-50-165°	M6	Messing.	12	Ohm.
E14983401	Ståломlettet	2X0,25□	2,50 M.	PT 1000	-50-350°	M6	Messing.	12	Ohm.

Dette er et udvalg af LEDKONS standard følere, alle føler kan produceres efter kundens specifikationer.

Fremstilles også med fjederpåvirket målespids.

